



COMPUESTO GRV-BS-2

TRATAMIENTO DE PIEZAS EN VIBROACABADO

GR-320

Compuesto alcalino para todo tipo de metales con muy buenas propiedades de limpieza, abrillantado y pasivación (protección contra la corrosión). Produce espuma. Recomendado para hierro y acero. No recomendado para cobre y latón.

Modo de empleo

Aplicar con dosificación de 2 a 10 ml/litro de agua.

Apariencia

Transparente

Color

Naranja

Olor

Leve

pH

8,4 - 9,2

Densidad


990 - 1070 kg/m³

Descripción química Mezcla acuosa a base de ácidos orgánicos, inorgánicos, colorantes e inhibidores de corrosión.

Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. - P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos Contenido máx. en C.O.V.: 4,35 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.

EAN GTIN-13: GR-320

*5

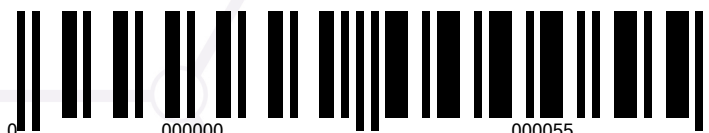

UFI: ENJM-9CSG-C002-Y74C

19/03/24