



COMPUESTO GRV-FC-1

FLOCULANTE PARA SISTEMAS DE VIBROACABADO

GR-8407

Aditivo líquido para mejorar la calidad del proceso en sistemas de recirculación de aguas y separación de lodos en suspensión. Contiene polímeros.

Modo de empleo

Aplicar con dosificación de 0.1 a 1 gr/litro de agua de proceso.

Apariencia

Color

Olor

pH

Densidad

Descripción química

Cristalino

Amarillento

Leve

1

1044,9 kg/m³


Polímero/s

Peligro

Met. Corr. 1: H290 - Puede ser corrosivo para los metales. Skin Corr. 1: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. - P234 Conservar únicamente en el embalaje original. P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/gafas de protección/calzado de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. P390 Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. P406 Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / en un recipiente con revestimiento interior resistente. - Sustancias que contribuyen a la clasificación: Cloruro de aluminio, básico (CAS 1327-41-9) Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.

EAN GTIN-13: GR-8407

*5

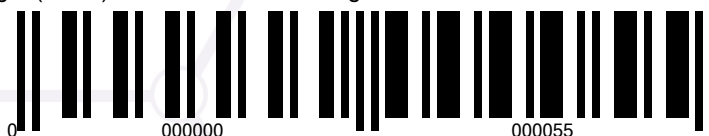

UN3264

UFI: 48KM-UCM8-G00H-KM6T

04/04/22