



FLOW BRILL

ABRILLANTADOR MÁQUINAS LAVAVAJILLAS B

H-0212

Abrillantador para máquinas automáticas de lavado de vajillas. Líquido tensoactivo de baja espuma que proporciona un perfecto escurrido, secado y abrillantado de las piezas lavadas con Flow Machine.

Modo de empleo

Se incorpora al agua de aclarado, normalmente por dosificación automática, a razón de 1 gramo de producto por litro de agua. Su temperatura óptima de trabajo es de 80 a 90° C. RESTRINGIDO PARA USOS PROFESIONALES.

Apariencia

Transparente

Color

Azul

Olor

Leve

pH

4,6 - 5,4

Densidad


924 - 1024 kg/m³

Descripción química Mezcla acuosa a base de alcoholes, inhibidores de corrosión y colorantes.

EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. - Contiene: Tensioactivos no iónicos (5 ≤ % (p/p) < 15); Agentes conservantes: Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE). - Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. Contenido máx. en C.O.V.: 81,14 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.

EAN GTIN-13: H-0212

**5*

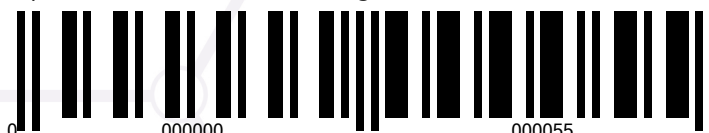

UFI: 7TGX-S87R-H000-8XKF

15/06/26