



FLOW WC

DESATASCADOR BAÑOS ÁCIDO + ADITIVO

H-0707

Producto especialmente pensado para desatascar todo tipo de sanitarios. Su alta concentración, así como sus específicos componentes, proporcionan un higiénico, económico y rápido desatascado.

Modo de empleo

Verter la mitad del contenido de producto por el desagüe del sanitario a desatascar, dejar actuar 15-30 minutos y aclarar. Si es necesario repetir la operación. Mantener fuera del alcance de niños. Uso industrial. Listo para usar. Consultar ficha de seguridad.

Apariencia

Color

Olor

pH

Densidad

Descripción química

Transparente

Negro

Persistente

0,6 - 1,4

1819,7 kg/m³


Ácidos Inorgánicos oxidantes

Peligro

Skin Corr. 1: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. - P280 Llevar guantes de protección/máscara de protección/prendas de protección/calzado de protección. P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. - Sustancias que contribuyen a la clasificación: Ácido sulfúrico (CAS 7664-93-9) - Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.

EAN GTIN-13: H-0707

*5

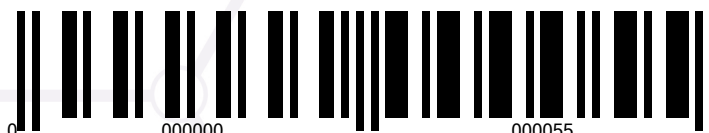

UN1830

UFI: C5WY-C8T7-500X-AAV1

04/04/22